



ADO

**PVC PROFİL
TEKNİK KATALOG**



ADO KALİTE SERTİFİKALARI

[illegible]

Penwood CE

[illegible]

EN 12412-2 Uf:1.1W/(m2.K)

28. September 5. August 2011  Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. phil. habil. Dr. med. Dr. phil. habil. Dr. med.	Nachweis Wissenschaftlichkeit der Einzelwissenschaften Lehrgangsinhalt Lehrfachspezifität Breite/Vertikalität Tragfähigkeit von Sachkenntnisvorrichtungen PrüfungsNr. 102 39366/4	
	Hochschule Ost Berlin Hermannstraße 5 10302 Berlin	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Prüfung: Schriftliche Oralprüfung Bewertung: ADOPEN / NIKETECH Adressat: ab ca. 1000 mm x 2200 mm Benennung: PTCG / web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001
Benennung: web	Prüfung: 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 - 0000001	Seitenzahl 102 39366/4 - 000001 - 000001 aus 0000001 -

ROSENHEIM - GERMANY



ÉPÍTÉS-ÉVI MINŐSÉGTANÚSÍTÓ

INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

8113 Budaörs, Gólyai út 17. Levegőtisztosítók Kft. 1120 Budapest, Pf. 38
 Telefon: +36 (1) 224 00 00 E-mail: info@innova.hu
 Honlap: innova.hu

SOCIÉT D'ÉTAT POUR LE PAYS DE LA LOIRE, LE COMITÉ DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DES BÂTIMENTS
 DE NÎME (CIVILIS) 2014-2015

SOCIÉTÉ D'ÉTAT POUR LE PAYS DE LA LOIRE, LE COMITÉ DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DES BÂTIMENTS
 DE NÎME (CIVILIS) 2014-2015

A-729206

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰKÖRŐSÉGEKÉVEL

A termék megnevezése:

A termék tervezett felhasználási terület:

Kereskedési név az EN84 jegyzékül

WINTERSTEIG 52 típusú keramagy PVC profilszerkezet, valamint a profilszerkezetből készült ablakok, erkélyajtók és balkonok ajtója.

A WINTERSTEIG 52 típusú keramagy PVC profilszerkezet ablakok, erkélyajtók és ajtóknak a gyártás technológiai használatát.

A tárgy profilszerkezetek ablakok, erkélyajtók és ajtóknak az anyagok szerkezetének minőségi paramétereinek figyelembe vétele lehetővé teszi, minősítések, kitalálások és konstrukciók megvalósítását, valamint a tervezési feladatokhoz, különösen építészeti, építészeti, építészeti és építészeti feladatokhoz.

A termék gyártója:

A termék EN84 Kód:

Frekvencia:

Biztonság, 2006. december 27.

ALUMINUM PLASTIK S.A.S.
 TR, 14500 Rangueil, Franciaország
 Magyarországi Tervező Vállalat: 7

ALUMINUM PLASTIK S.A.S.
 TR, 34500 Rangueil, Franciaország
 Magyarországi Tervező Vállalat: 7

11.2.4.1. Nyílászáró profilok
12.2.4.3. Nyílászáró ablakok
22.2.1.2. Nyílászáró ajtók

2011. 11. 15-ig

(Helyi Hatóság)

Ministerul Construcțiilor și Urbanismului

Ministerul Construcțiilor și Urbanismului

Az Építési Minőség Tanácsa 12. sz. és a 2006. évi 26. sz. törvény szerinti eljárási rendszert tartalmazó

By EN84: azonosítva az EN84 Kód, helyszíni ellenőrzés

EN84: 01.2.2006.01.01

EMI - HUNGARY

[illegible]

INCERC - ROMANIA



CIDEMCO
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MATERIAS PLÁSTICAS

P.O. Box Linceo, Area Norte, Of. 8
 20090 - 0804774 - Ecuador
 Tel. 041 816660 - Fax. 041 818784
 E-Mail: cidemco@cidemco.ec
www.cidemco.ec

Certificado de Ensayos

IDENTIFICACIÓN
VALOR
FECHA DE EMISIÓN

ADOPEN IBERICA S.L.
VAL BOMEL 2
1365 PERLAS BLANCAS (ATURRAS)
14096

VENTANA PVC (1.200 x 1.200) mm
OSCILOBATIENTE DOS HOJAS
REF. «SERIE 750-70»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (ENIE EN 1028:2002)	CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA (ENIE EN 1027:2002)	CLASE E1000
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (ENIE EN 1021:2000)	CLASE C5

NOTA

1 de mayo de 2007

Este documento es una copia válida de un informe de ensayo, en el caso de solicitar los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos se refieren a: **VALOR** (material ensayado) en las condiciones de la ficha técnica y se expresan en relación a, únicamente en el material de la producción.



Fdo: _____
 Director Técnico


CIDEMCO - SPAIN

Certificate		Certificate	
Standard	ISO 9001:2015	Standard	ISO 9001:2015
Certificate Registar No.	01 164 031914	Certificate Registar No.	01 160 032824
Certificate Holder:	 ADOPEN ADOPEN Plastik ve Ins. San. A.Ş. Oğuzhan Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cad. No:3 Döğemealtı/Anadoluhisari/Turkey	Certificate Holder:	 ADOPEN ADOPEN Plastik ve Ins. San. A.Ş. Oğuzhan Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cad. No:3 Döğemealtı/Anadoluhisari/Turkey
Scope:	Design, Production and Marketing of Unglazed Polyvinylchloride (PVC-U) Profiles for the Fabrication of Windows and Doors, Soft PVC Compounds, Siding-Right Polyvinyl chloride, PVC Sheets, Door Panels, Sandwich Panels, T/PV Seals, Plastic Polymer Construction Mould Systems, Polymer Roof and Wall Panels, Deep Well Drilling Pipes, Wood Composite Doors, Composite, Composite Window and Door Profiles Manufactured by Co-extrusion, Extruded Aluminium Rod / Bar, Tube and Profiles, Production of Resistant Floor Coverings and Related Foreign Trade, Customs, Management and Administrative Organizational Activities and Transactions.	Scope:	Design, Production and Marketing of Unglazed Polyvinylchloride (PVC-U) Profiles for the Fabrication of Windows and Doors, Soft PVC Compounds, Siding-Right Polyvinyl chloride, PVC Sheets, Door Panels, Sandwich Panels, T/PV Seals, Plastic Polymer Construction Mould Systems, Polymer Roof and Wall Panels, Deep Well Drilling Pipes, Wood Composite Doors, Composite, Composite Window and Door Profiles Manufactured by Co-extrusion, Extruded Aluminium Rod / Bar, Tube and Profiles, Production of Resistant Floor Coverings and Related Foreign Trade, Customs, Management and Administrative Organizational Activities and Transactions.
	Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.		Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.
Validity:	The certificate is valid from 2018-10-03 until 2021-11-29. First certification 2003	Validity:	The certificate is valid from 2018-10-03 until 2021-11-29. First certification 2003
2018-10-04	 TÜV SÜD CERT GmbH Art. Creation Date: 2017-10-26	2018-10-04	 TÜV SÜD CERT GmbH Art. Creation Date: 2017-10-26
www.tuv.com	  	www.tuv.com	  

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ADO PROFİL SİSTEMLERİ

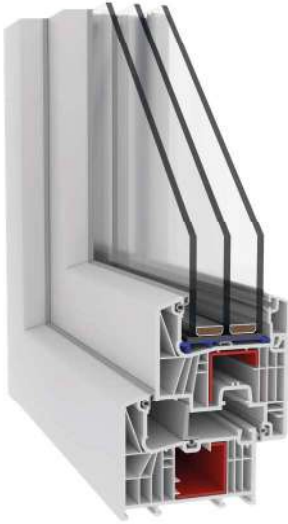

PREMIUM 888



PASİFİK 800 / 860



ATLANTİK 777



ATLANTİK 750 - 752



ATLANTİK 760



MARMARA 632 / 630



880 HEBESCHIEBE SÜRME



770 THERMOSLIDE SÜRME



**PALTIN MEŞE
ST 540**



**P.KOYU MEŞE
ST 541**



**BATAKLİK MEŞE
ST 503**



**MAUN
ST 504**



**NATURAL MEŞE
HR 570**



**GÜMÜŞ TEAK
SB 513**



**BEYAZ
ST 517**



**DOKULU BEYAZ
AS 517**



**BEJ
AS 525**



**PLATİN
AS 526**



**YOSUN YEŞİLİ
AS 521**



**GÖL MAVİSİ
AS 527**

ADO PROFİL SİSTEMLERİ



PERGE 232 SÜRME



PENWOOD 883



PENWOOD 750



PENWOOD 632



PENWOOD 232 SÜRME



ADO PANJUR



KEPENK SERİSİ



**GECE MAVİSİ
AS 523**



**GRİ
ST 507**



**GÜMÜŞ
SB 518**



**KUM GRİ
ST 509**



**KUM GRİ
AS 509**



**ANTRASİT GRİ
ST 516**



**ANTRASİT GRİ
ST 508**



**ANTRASİT GRİ
AS 508**



**KOYU SİYAH
ST 520**





**KOYU SİYAH
AS 520**



**SİYAH
ST 510**



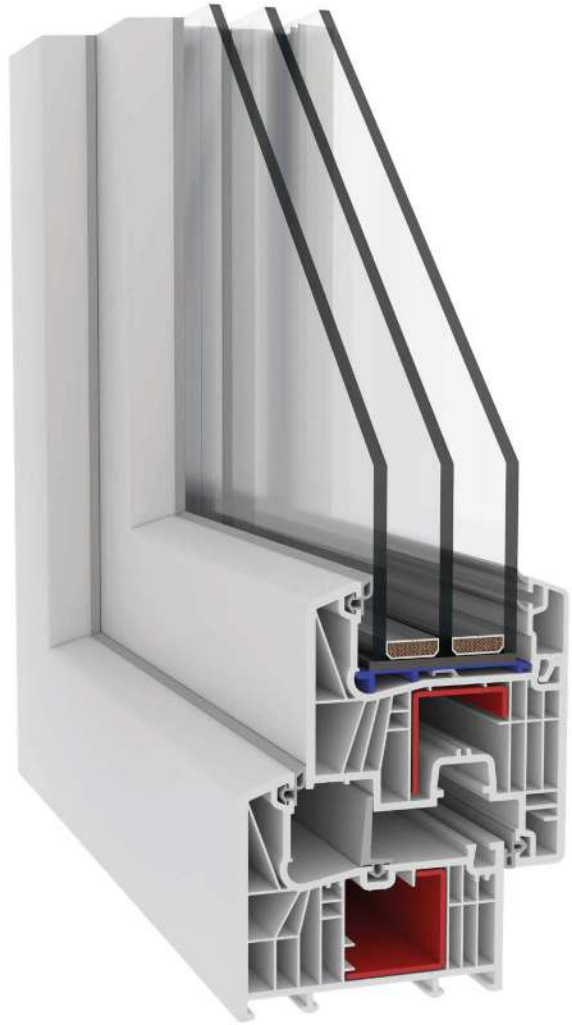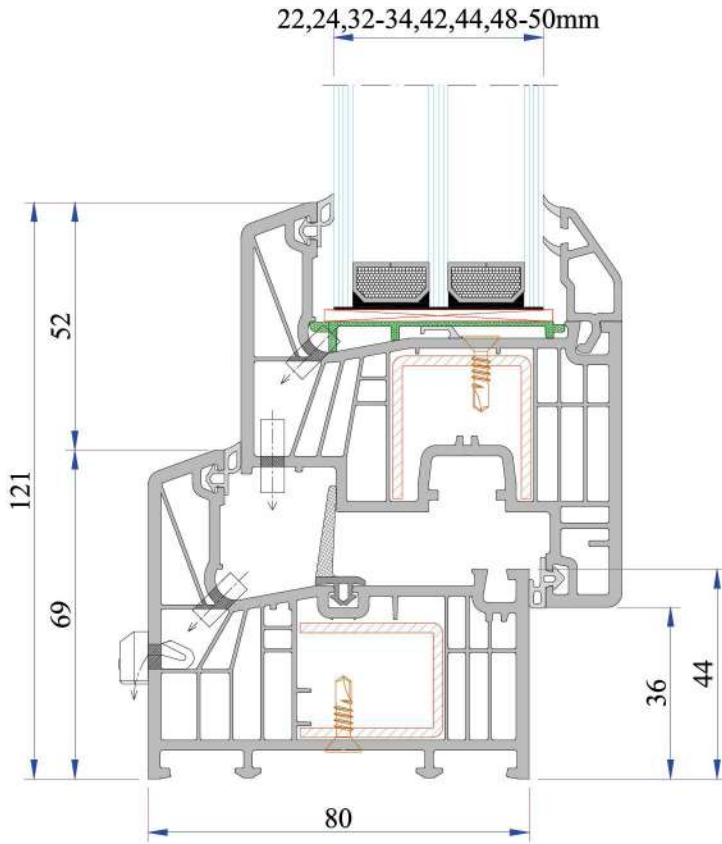

TEKNİK

888 SERİSİ

Profil Geniřlięi: 80 mm

Odacık Sayısı: 8 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: A-B Class

Conta Sistem: 3'lü conta sistemi

(İç,Dış,Orta) ve 2'li conta sistemi (İç, Dış)

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah


Cam Kalınlıkları (mm): 24, 32-34, 42, 44, 48-50mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 0,90 W/m²K

Uw: 0,84 W/m²K

AÇIKLAMA

- Ana profilleri 80 mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 8 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneęi de sunulmaktadır.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çiftaları ile ısıcam (22, 24, 32-34, 42, 44, 48-50mm) uygulama imkanı

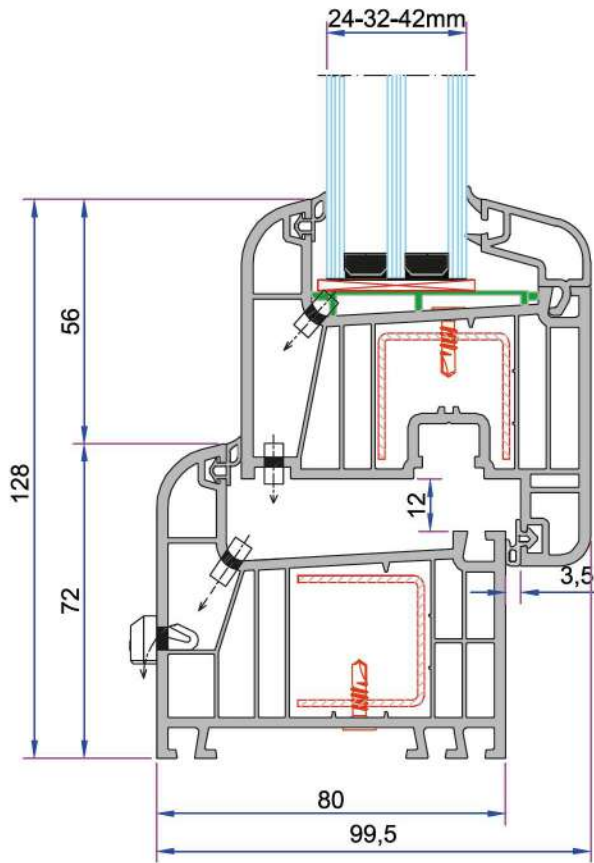

TEKNİK

PASİFİK 800 SERİSİ

Profil Geniřlięi: 80 mm

Odacık Sayısı: 6 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ A Class

Conta Sistem: İç-Dış , 2'li conta sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 24, 32, 42mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,2 W/m²K

PASİFİK 860 SERİSİ

Profil Geniřlięi: 80 mm

Odacık Sayısı: 6 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: B Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ B Class

Conta Sistem: İç-Dış , 2'li conta sistemi


Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 24, 32, 42mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,2 W/m²K

AÇIKLAMA

- Ana profilleri 80mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 6 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneęi de sunulmaktadır.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 24 - 32 - 42 mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.

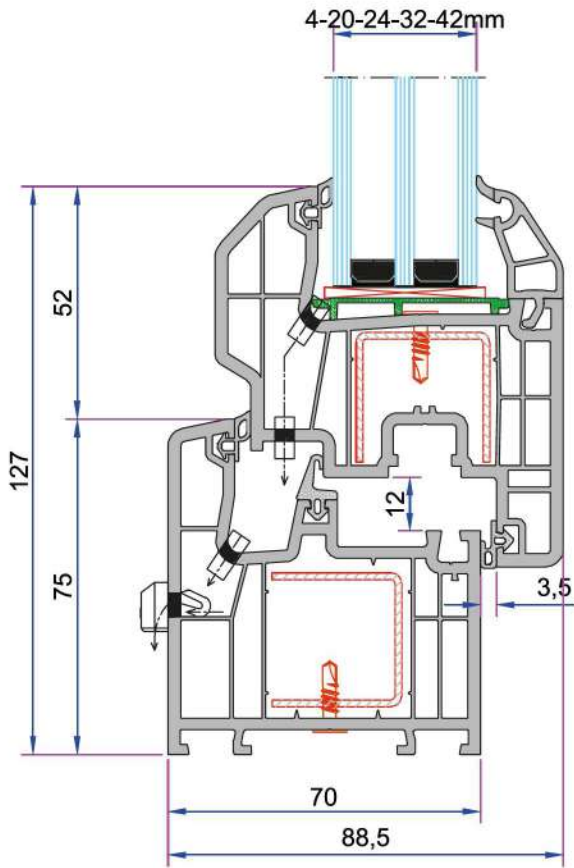

TEKNİK

ATLANTİK 777 SERİSİ

Profil Geniřlięi: 70 mm

Odacık Sayısı: 5 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: A Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistem: İç-Dış , 2'li conta sistemi


Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,22 W/m²K

AÇIKLAMA

- Ana profilleri 70mm kalınlıktadır.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-28-32-40-42mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.

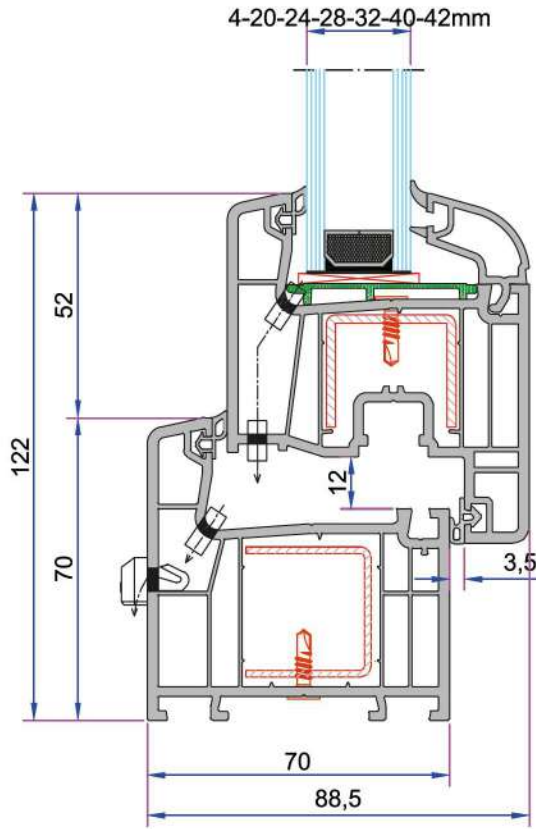

TEKNİK

ATLANTİK 750 - 752 SERİSİ

Profil Genişliği: 70 mm

Odacık Sayısı: 5 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: W 752 A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ

W 750 B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistem: İç-Dış , 2'li conta sistemi


Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,30 W/m2K

AÇIKLAMA

- Ana profilleri 70 mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneği de sunulmaktadır.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-28-32-40-42mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.
- Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde ve doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

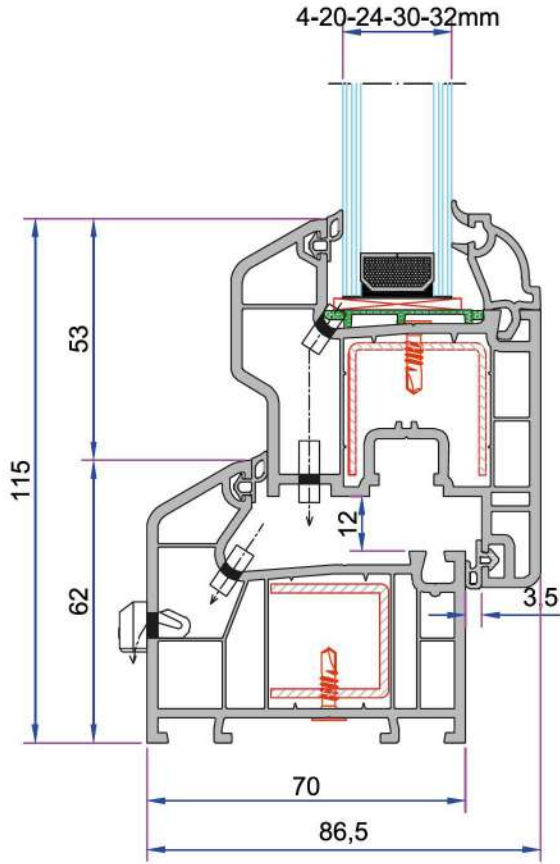

TEKNİK

ATLANTİK 760 SERİSİ

Profil Geniřlięi: 70 mm

Odacık Sayısı: 5

Profil Sınıfı: B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış, 2'li Conta Sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah


Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 30, 32 mm

Isı iletim Katsayısı Uf: 1,45 W/m²K

AÇIKLAMA

- Ana profilleri 70 mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-30-32mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.



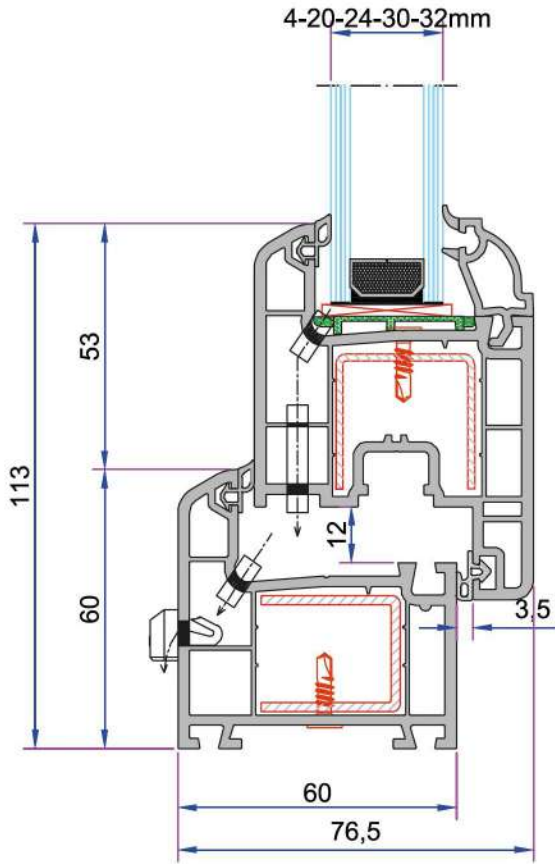

TEKNİK

MARMARA 632 - 630 SERİSİ

Profil Genişliği: 60 mm

Odacık Sayısı: 3

Profil Sınıfı:

MARMARA 632 B Class (TS EN 12608-1),

MARMARA 630 C Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış, 2'li conta sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah


Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 30, 32 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,58 W/m²K

AÇIKLAMA

- Ana profilleri 60 mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 3 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneği de sunulmaktadır.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde ve doğramaduvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-30-32 mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çıtaları mevcuttur.



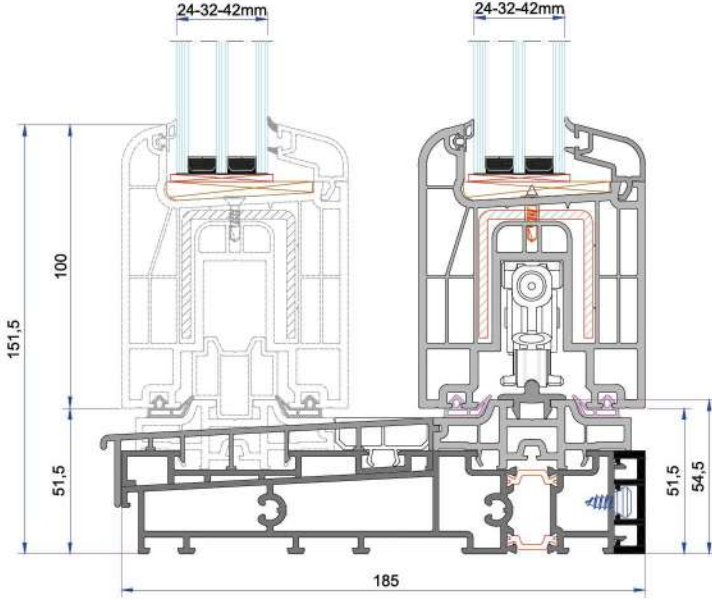

TEKNİK

880 HEBESCHIEBE SÜRME SERİSİ

Profil Geniřlięi: 185mm Kasa, 80mm Kanat

Odacık Sayısı: 5

Profil Sınıfı: A Class (TS EN 12608-1)
RAL 716-GZ

Conta Sistemi: İç-Dış, 2'li conta sistemi

Conta Tipi / Rengi: TPE - Gri / Siyah


Cam Kalınlıkları (mm): 24, 32, 42 mm

Isı İletim Katsayısı: 1,5 W/m²K

AÇIKLAMA

- 185mm Kasa, 80mm kanat profil kombinasyonu
- Maksimum ısı, ses ve su yalıtımına sahip conta lı Sürme profil sistemi
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- Adopen Hebeschiebe Kaldır sür sistemi 3m lik tek kanat genişliğine (3x2,6m) ve 3m doğrama yüksekliğe kadar yapılabilmektedir. Geniş açıklıklar da frah görüntü almanız sağlar.
- Adopen Hebeschiebe sürme sistemi 2 li 3 lü ve 4 lü kanat uygulamaları mevcuttur.

YAPILABİLİR HEBESCHIEBE TİPLERİ

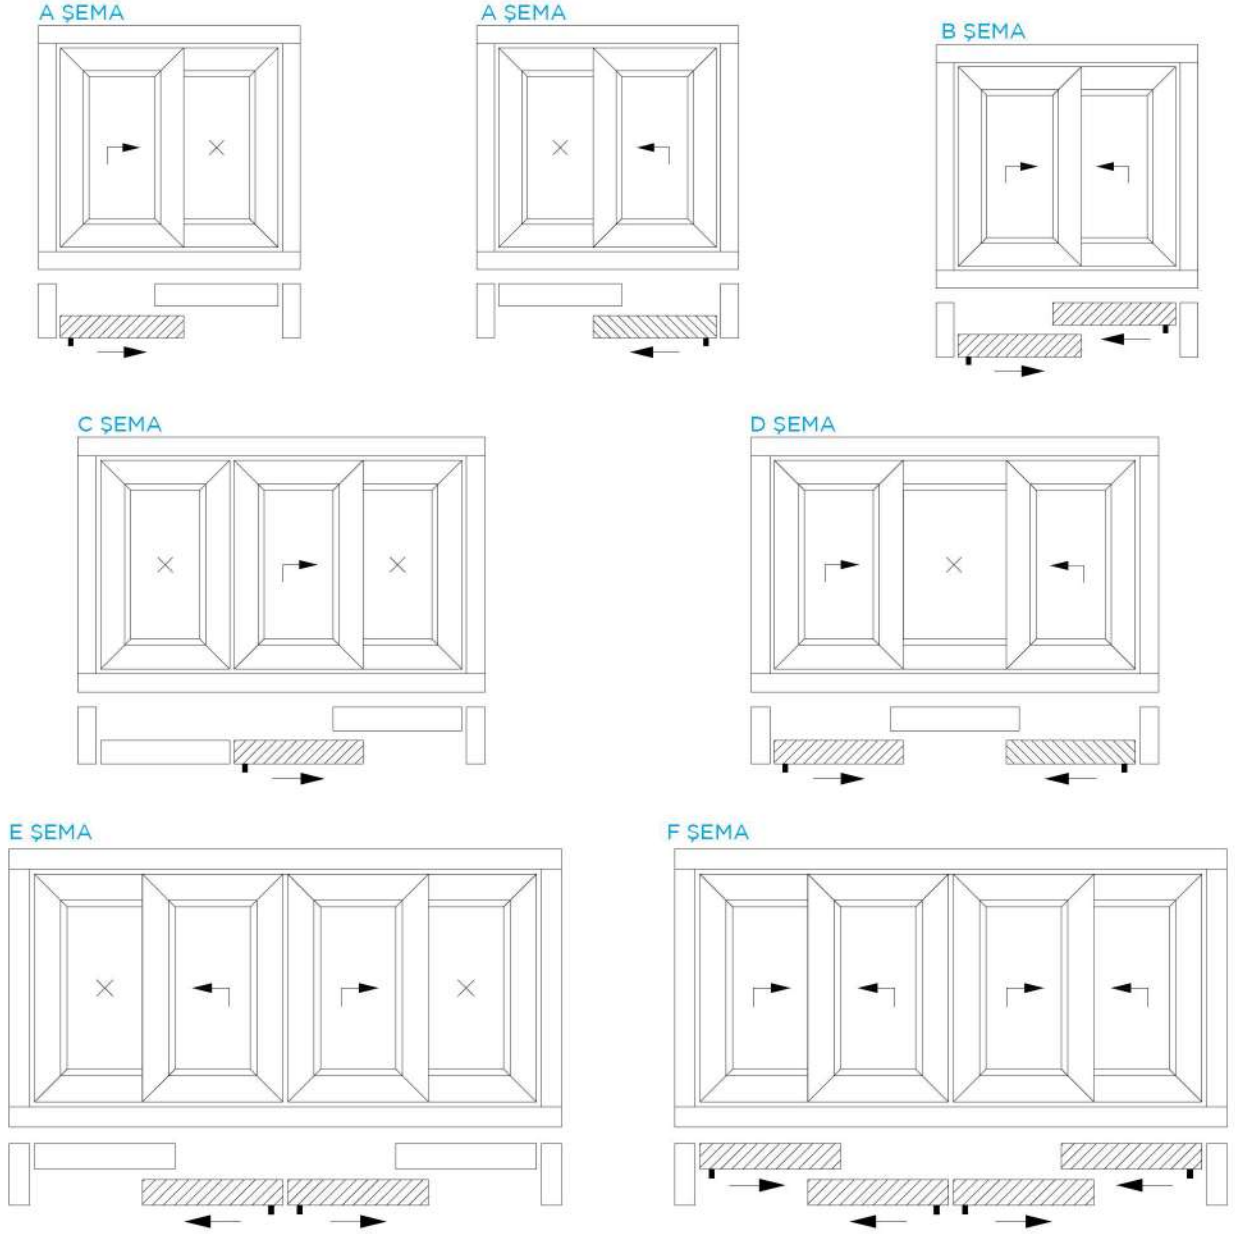


880 MAKSİMUM ÖLÇÜLER

880 doğramalarda, uygulanması gereken maksimum ölçüler (genişlik/yükseklik) ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tanımlı maksimum (m²) yüzeyler aşılmamalıdır.

Açıklama	Beyaz Profil		Renkli Profil	
	(A - B) İki Kanatlı	(C-D-E-F) Çok Kanatlı	(A - B) İki Kanatlı	(C-D-E-F) Çok Kanatlı
Genişlik (m)	6 m	6,5 m	5 m	6,5 m
Yükseklik (m)	2.7 m	2.7 m	2.4 m	2.4 m
Cam Alanı (m ²)	6.5 m ² x 2	-	5.5 m ² x 2	-
Doğrama Yüzey Alanı (m)	16.2 m ²	17,5 m ²	12 m ²	15,6 m ²

Sistemde kullanılan aksesuarın kanat taşıma ağırlığı (cam dahil) 300 kg' dır. Kanat ağırlığı 300 kg'ı geçen ölçülerde 400 kg'lık araba takımları kullanılabilir.

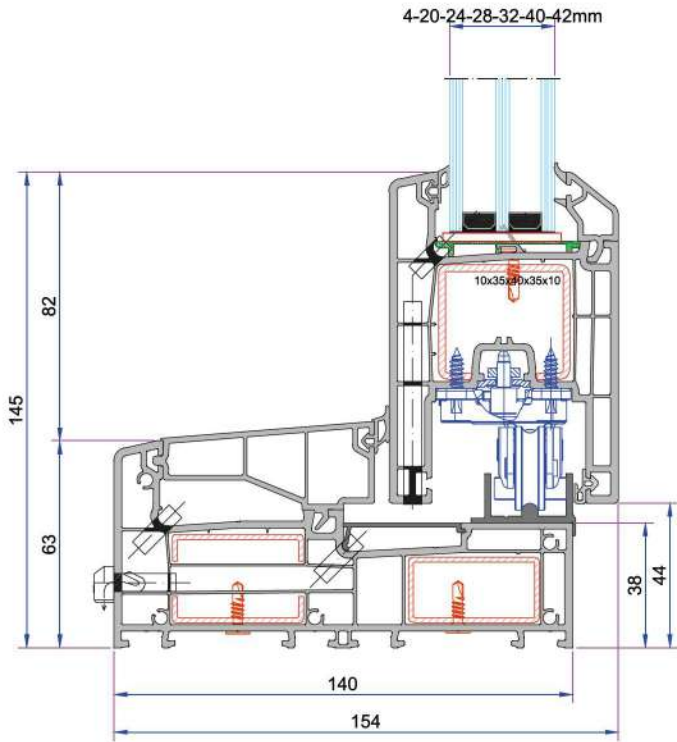

TEKNİK

770 THERMO SLIDE SÜRME SERİ

Profil Genişliği: 140mm kasa, 70mm kanat

Odacık Sayısı: 4

Profil Sınıfı: B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış 2'li conta sistemi




Conta tipi/rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm) : 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42mm

Isı İletim Katsayısı Uf : 1,40 W/m²K

AÇIKLAMA

- Yüksek güvenlik performansı ile geniş ve modern yaşam alanlarını tam güvenlikle birleştirerek maksimum izolasyon ve kolay kullanım sunan Thermo Sürme sistemi 140mm kasa ve 70mm kanat genişliğine sahiptir.
- Mevcut klasik kıl fitilli sürme sistemlerine göre iç ve dış contalı birleşim detayları sayesinde hava ve su sızdırmazlığı maksimum düzeydedir.
- 42mm'ye kadar cam kalınlığı uygulanabilmesi sayesinde yüksek ısı yalıtımı ile enerji verimliliği ve konforlu yaşam alanları sunar.
- Yapılabilir iki bölmeli ve dört bölmeli seçenekleri ile genişlik 6mt yükseklik 2,5mt'ye kadar büyük boyutlarda üretilebilmesi sayesinde bahçenizi salonunuz ile birleştirerek ortak yaşam alanı haline getirip konforlu bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.
- Oluşturulan büyük cam yüzeyleri sayesinde geniş ve ferah manzaraları evinizin içinde hissedersiniz.
- Alternatif olarak tasarlanan statik orta kayıt profilleri ile yüksek katlarda kullanım imkânı sunar.
- Sistemde kullanılan yeni nesil sürme aksesuar donanımları sayesinde efor sarf etmeden açılıp kapanabilmekte ve hatalı kullanımlar ile sistemin bozulmasına izin vermemektedir.
- Sistem özelliklerinden dolayı kasa ve kanat birleşimlerinde maksimum düzeyde baskı ile kilitleme sağlar. İstenildiğinde kanadı 4mm içeri hareket ettirmek suretiyle sadece havalandırma sağlayabilirsiniz.
- Özel tasarım çitılar 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 40mm, 42mm, olmak üzere çok alternatifli seçenekler mevcuttur.
- ADO Film kalitesi ve farklı renk seçenekleriyle alternatif dekorasyon imkânları sunar.

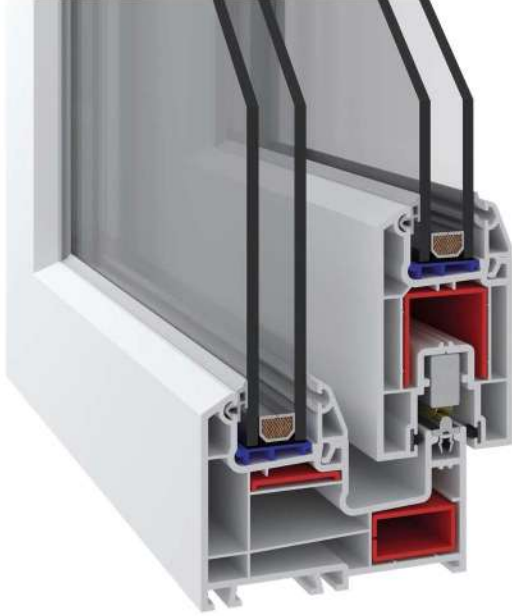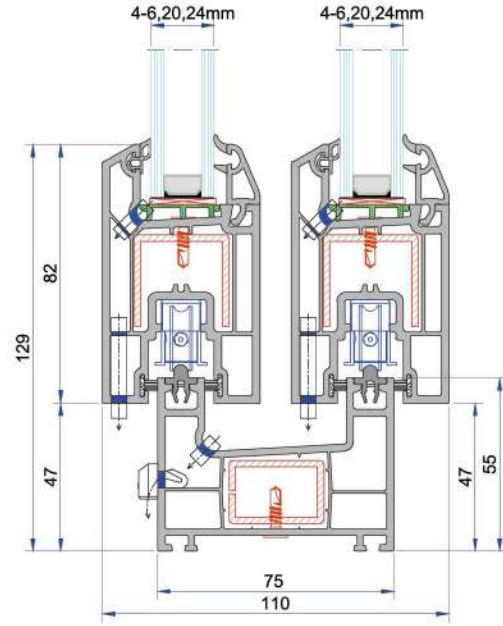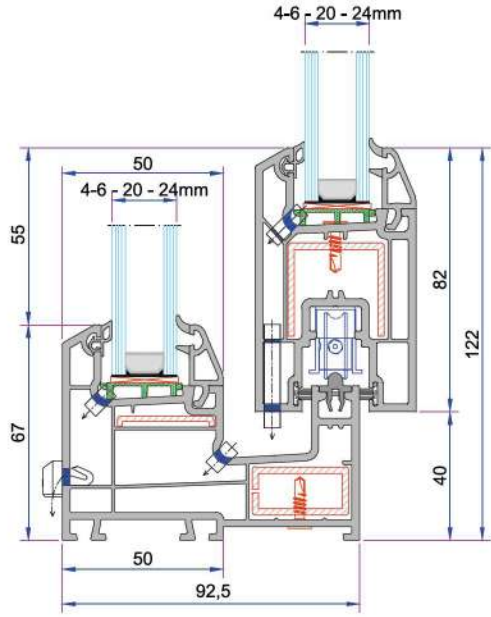

TEKNİK

PERGE 232 SÜRME SERİ

Profil Genişliği: 75 mm genişlikte çift raylı kasa ve 92,5mm genişlikte tek raylı kasa ile 50mm genişlikte sürme kanat profili.

Odacık Sayısı: 3

Profil Sınıfı: B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: Kıl fitil izolasyonlu sistem

Cam Kalınlıkları (mm): 4 - 6, 20, 24 mm

Isı İletim Katsayısı: Uf 1,80 W/m²K
Uf 2,10 W/m²K

AÇIKLAMA

- 75 mm genişlikte çift raylı kasa ve 92,5 mm genişlikte tek raylı alternatif kasa ile 50 mm genişlikte sürme kanat profili
- Üç geniş odacığı ve şaşırtmalı su tahliye sistemi sayesinde mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu sağlar.
- Contalı kanat ara kilitlemeli sistem
- Farklı kalınlıklarda gri contalı çıta ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20 - 24 mm) uygulama imkanı
- Panjurlu ve Panjursuz uygulama seçenekleri
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.